

PORTES SEMI-ISOTHERMES VA ET VIENT



Portes semi-isolées résistantes à un usage intensif pour laboratoires, chambres propres, parois de séparation de chambres froides etc.

Simple ou double battants, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m³) entre deux parements de tôle d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtus d'un film protecteur pelable.

Épaisseur des vantaux 40 mm, coloris au choix.

Charnières à double effet Inox (charnières composite avec arrêt à 90° sur demande).

Hublot oblong en verre feuilleté.




HUISSERIE ALUMINIUM (Inox en option)

Profil en C en trois parties. Prépositionnement de la traverse pour un montage facilité.

Étanchéité latérale par bourrelet 60 mm anti pincement monté sur profil en aluminium anodisé sur les deux chants du battant.

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Fixation traversante par tiges filetées de 8 mm et écrous borgnes PVC affleurants.

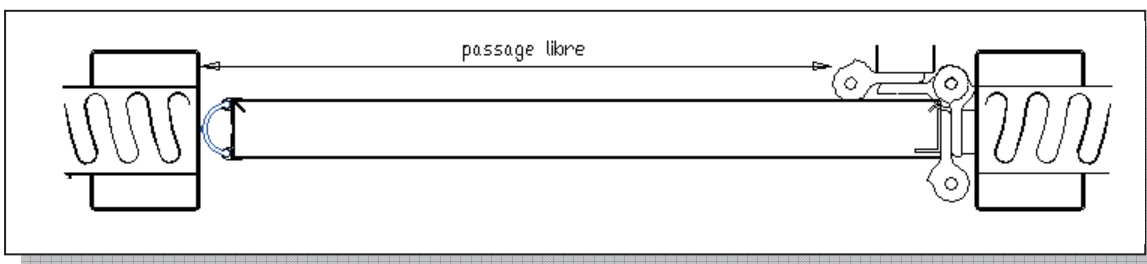

OPTIONS :

- *Paumelles composites arrêt à 90°*
- *Frein de porte à pied*
- *Découpe d'huissérie pour passage de rail*
- *Protection type aile d'avion en Inox 20/10°, ou bandes de PEHD (nombre, position et couleur au choix du client)*
- *Protection basse en Inox brossé 8/10° ou PVC (Gris en standard)*
- **HUISSERIE INOX BROSSE**

*Fabriqué en
France* 