

PORTES SEMI-ISOTHERMES Pivotantes - Huisserie PVC



Portes semi-isolées pour locaux en température positive. Simple ou double battant, en mousse de polyuréthane injecté haute densité (45 Kg/m³) entre deux parements de tôle d'acier galvanisé laqué épaisseur 60/100°, revêtue d'un film protecteur pelable.


Robustes et fiables, parfaitement adaptées aux salles de travail dans les cuisines, laboratoires, abattoirs, et dans toutes les ambiances humides ou à nettoyage intensif.

Épaisseur des vantaux 40 mm, coloris blanc RAL 9010 (tous autres coloris RAL standard en option).

Paumelles Inox sur chant en standard (option : type Normbau en applique, blanc ou couleur). Serrure à larder avec cylindre européen, béquilles et rosaces Inox en standard (Nylon blanc ou couleur en option).

Gâche Inox en forme de cuvette, évitant toute rétention d'eau.

Loquets haut/bas dans feuillure Inox pour porte double battant (Crémone Pompier laquée blanc en option).

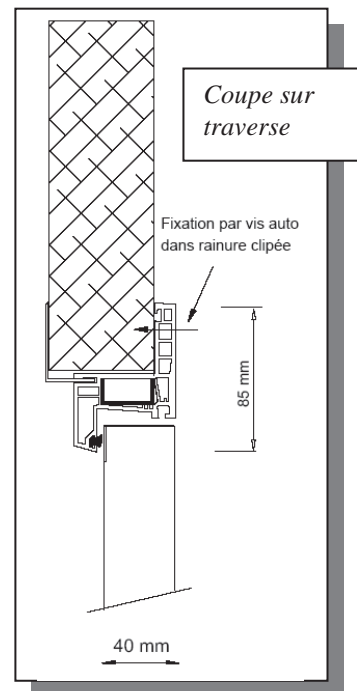

HUISSERIE PVC HAUTE RESISTANCE, FIXATIONS CACHEES

Bâti en profil PVC avec renfort acier galva, livré assemblé soudé, fixations cachées.

Joint de frappe sur 3 côtés. Contre-bâti en 3 cornières d'habillage PVC Blanc sur mesure en fonction épaisseur support.



Fabrication sur mesure.
Toutes dimensions et toutes formes ...

TOUTES OPTIONS POSSIBLES :

- Ferme-porte, frein de porte
- Verrou L/O, gâche électrique, serrure à code mécanique
- Barre anti-panique un ou trois points, serrure 3 points encastrée
- Oculus vitrage feuilleté 44/2 type oblong avec joint EPDM 350x650 mm
- Balai raclleur, plinthes automatiques
- Protection basse en Inox brossé ou PVC (gris clair en standard)
- Etc...